

Afkortingen

aanl.	= aanlussen
afk.	= afkanten
afw.	= afmeting
av.	= averecht
br.	= breien
db.st.	= dubbel stokje
dk.	= draadkruisje
doorh.	= doorhalen
herh.	= herhalen
HS	= haakschema
h.st.	= half stokje
h.vs.	= halve vaste
kants.	= kantsteek
kl.	= kleur
ls.	= losse
nld.	= naald
nr.	= nummer
o.	= omslag
pg.	= patroongedeelte
rg.	= ring
samenbr.	= samenbreien
s.	= steek
st.	= stokje
t.	= toer
tek.	= tekening
vs.	= vaste
wd.	= weefdraad
weersz.	= weerszijden

Algemene info borduren


Voordat je met een borduurwerk begint, bij de randen van de stof smalle zigzagsteken uitvoeren. Op deze manier voorkom je dat de randen gaan rafelen.

Wij adviseren een borduurwerk in een borduurraam (bv. van **Clover, Klass & Gessmann** of **Prym**) uit te voeren. Als een borduurwerk klaar is, kunnen de afmetingen een beetje veranderen. Daarom wordt de stof meestal iets groter geknipt. Het borduurwerk aan de verkeerde kant onder een vochtige doek stomen. De stof rondom tot de gewenste afmeting bijknippen. De randen afwerken.

Appliqueren met de naaimachine

Het appliqueren van stukjes stof en motieven lukt probleemloos met dubbelzijdig zelfklevende vliesstof. De ene kant van de vliesstof wordt met een papieren laagje beschermd. De tekening voor de het motief wordt op het papieren laagje overgenomen, voordat het vlies op de stof opgestreken wordt. Werk volgens de uitleg en tekeningen.


Voorbereiden




Indien nodig, de motieven tot de gewenste afmeting vergroten of verkleinen en pas dan op de vliesstof overnemen. Het percentage voor de vergroting staat in de beschrijving of bij de tekening op het werkblad.

De getallen geven aan in welke volgorde de verschillende delen geappliqueerd moeten worden. De letters geven de stof (kleur) aan. Streeplijnen binnen de tekeningen geven randen aan die later door andere delen bedekt worden.


De tekening voor een applicatie staat altijd in spiegelbeeld op het werkblad afgebeeld. Door het overnemen van de tekening en daarna opstrijken op de stof, komt het motief in de gewenste vorm op de ondergrond terecht. Nadat het papieren laagje van de vliesstof afgetrokken werd, kunnen de motieven in de goede vorm op de stof opgestreken worden.

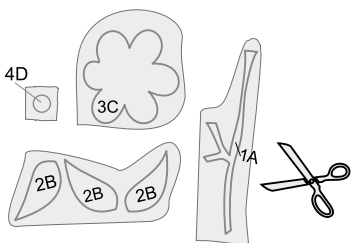


De afzonderlijke delen op het papieren laagje van de vliesstof overnemen (het aantal staat onder het kopje "Knippen" in de beschrijving). Als je verschillende delen van dezelfde stof nodig hebt, kun je de delen op ca. 1 à 2 cm afstand tot elkaar op de stof tekenen. De afzonderlijke delen resp. een groepje delen dan royaal uitknippen.

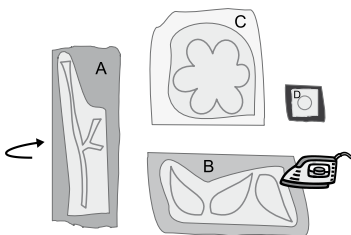

De delen of een groepje delen aan de verkeerde kant van de stof opstrijken, daarbij ligt het papieren laagje van de stof boven en het zelfklevend laagje ligt op de stof.



De delen af laten koelen en dan exact bij de contouren uitknippen.



Nu bij de delen het papieren laagje van de vliesstof afhalen en de delen volgens de tekening op de voorkant van de stof neerleggen (let op de volgorde van de delen!). **Tip:** wij raden aan bij grote motieven de delen in meerdere stappen op te strijken en te appliqueren.

Appliqueren

Aan de verkeerde kant van de stof eerst een stuk borduurvlies (een stukje groter dan het uiteindelijke complete motief) met spuitlijm vastzetten. Het borduurvlies zorgt ervoor dat de stof tijdens het appliqueren niet scheeftrekt. Tevens wordt voorkomen dat er rimpels of plooiën ontstaan.


Neem voor het appliqueren naaimachinegaren als bovendraad. Dit garen is minder sterk gedraaid dan normaal naaigaren, waardoor de steken beter geschikt zijn voor de applicatie, de rand is gladder en dichter. Neem voor de onderdraad universeel ondergaren of naaigaren in een bijpassende kleur.

Neem voor het appliqueren een speciaal stikvoetje of in elk geval een stikvoetje dat open is, zodat je goed kunt zien, waar je stikt.

De randen van de delen met dicht ingestelde zigzagsteken (lengte van de steken 1 mm, breedte van de steken 2 à 3 mm) vaststikken. Je kunt ook een speciale steek voor appliqueren van de naaimachine kiezen. Je kunt ook met rechte steken direct naast de rand stikken. Probeer het stiksel op een restje stof uit. Eventueel de spanning voor de bovendraad een beetje losser afstellen, zodat de lusjes die door de boven- en onderdraad gevormd worden, aan de onderkant van de stof komen te zitten.


Tip: Als je de randen met zigzagsteken vaststikt, zien de randen er plastisch uit.

Nog enkele tips en trucjes voor het stikken van de zigzagstiksels:




Voor een **buitenste hoek** volgens de tekening bij de • beginnen. De rand van de stof zo neerleggen, dat de naald in de stof steekt. De lengte en de breedte van de zigzagsteken op bijna 0 zetten, 2 à 4 steken stikken, zodat de draad goed vastzit (alternatief: de draad ca. 10 cm laten hangen en de draad later met de hand aan de verkeerde kant instoppen). Of stik met de terugstikknoop van je naaimachine aan het begin van het stiksel een keer heen en terug.


Nu de lengte en breedte van de zigzagsteken afstellen (zie hierboven) en tot de hoek stikken, daarbij steekt de naald steeds net naast de rand van het deel dat geappliqueerd wordt, in de stof voor de ondergrond.



De naald net naast de hoek bij het • in de tekening in de stof voor de ondergrond laten steken, het stikvoetje optillen, het werk in de gewenste richting draaien, het stikvoetje weer neerzetten en volgens de tekening verder stikken.



Voor een **binnenste hoek** het stiksel een stukje langer dan de rand stikken (ter breedte van de zigzagsteken), de naald bij het tweede ★ in de rand van het motief laten steken, stikvoetje optillen, stof draaien, stikvoetje laten zakken. Aan het einde weer een keer heen en terug stikken.



Als de rand van het deel **rond verloopt**, stik je langzaam, zodat je kunt controleren hoe de steken uitgevoerd worden. De steken liggen bij de buitenranden iets dichter naast elkaar, bij de binnenrand iets verder van elkaar.


Als de rand **heel sterk rond verloopt**, raden wij aan het stiksel regelmatig te onderbreken, de naald in de stof te laten steken, het stikvoetje op te tillen en de rand weer in de juiste positie onder het stikvoetje te leggen. Dan weer verder stikken. Dit - indien nodig - enkele keren herhalen. Lijnen in de delen die geappliqueerd worden, met een trickmarker op het deel overnemen en met zigzagsteken of rechte stiksteken stikken.

Als de applicatie klaar is, het borduurvlies aan de verkeerde kant van de stof tot de rand van de applicatie bijknippen.


Hoeken afwerken

INGELEGDE ZOOM


Randen zigzaggen. Streeplijnen (= vouwlijnen) en stippellijnen (= binnenrand) op de zoombreedte aangeven (tek. a).



De hoeken inleggen (tek. b).




De zoom vouwen (tek. c) en vastrijgen. De randen met zoomsteken vastnaaien of met openzoomsteken afwerken.



ZOOM MET SCHUINE HOEKEN


Zoombreedte aangeven. De hoeken met een hoek van 45° afknippen, daarbij de hoek met een naad van 1 cm breedte afknippen (tek. 1).




De hoek dubbelvouwen (de goede kant ligt binnen (tek. 2).



De hoeknaad stikken, de naad openstrijken (tek. 3).




De hoek keren. De zoom instrijken en smal vaststikken of met de hand vastnaaien (tek. 4).



Open zoom


ENKELE OPENZOOMSTEEK

De openzoomsteek aan de verkeerde kant van de stof uitvoeren. Met de naald 3 wd. (of aantal volgens de beschrijving) bij het uitgetrokken deel opnemen en dan 2 wd. verticaal bij de omgeslagen zoomrand insteken.




DUBBELE OPENZOOMSTEEK

Als de open zoom aan beide kanten van het uitgetrokken deel uitgevoerd moet worden, draai je de stof om en voer je de openzoomsteken aan de verkeerde kant van stof nog een keer bij de andere rand uit.



ZIGZAG OPENZOOM

Bij de zigzag openzoom de steken versprongen uitvoeren.



Kussen naaien

MET KNOOPSLUITING

Voor deze sluiting bestaat de achterkant van het kussen uit twee even grote rechthoeken die elkaar ter breedte van de knoopsgatensluiting overlappen. De knoopsgatenbiezen dubbel of met een inslag van 1 cm afwerken. De breedte van de knoopsgatenbies op de doorsnee van de knopen afstemmen. Afhankelijk van de breedte van het kussen minstens 3 of meer knopen nemen.

1 Bij de rechthoeken voor de achterkant steeds een lange rand 1 cm naar de verkeerde kant omstrijken, dan 2,5 cm breed (= breedte knoopsgatenbies) omstrijken. De knoopsgatenbies smal en eventueel ter breedte van het stikvoetje vaststikken.

2 Bij de rechthoek die later bovenop ligt, gelijkmatig verdeeld 3 (of meer) knoopsgaten maken (= overslag).

3 De rechthoek met overslag zo op de rechthoek met onderslag leggen (verkeerde kant op goede kant), dat de biezen mooi op elkaar liggen. De knoopsgatenbiezen vanaf de zijranden ca. 10 cm op elkaar stikken.

4 De knopen op de onderslag aannaaien.

5 De voor- en achterkant van het kussen op elkaar leggen (goede kanten op elkaar). De buitenranden op elkaar stikken. De hoeken schuin afknippen.

6 Kussenovertrek keren.

MET KLITTENBAND

Als alternatief voor de knoopsluiting kan een kussen ook met klittenband gesloten worden. Voor deze sluiting bestaat de achterkant van het kussen uit twee even grote rechthoeken die elkaar ter breedte van de klittenbandsluiting overlappen. De biezen dubbel of met een inslag van 1 cm afwerken. Je hebt daarnaast klittenband (harde en zachte deel) nodig - de lengte komt overeen met de lengte van de biezen.

1 Bij de rechthoeken voor de achterkant steeds een lange rand 1 cm naar de verkeerde kant omstrijken, dan 2,5 cm breed (= breedte klittenband) omstrijken. De biezen smal en eventueel ter breedte van het stikvoetje vaststikken.

2 Het ene deel van het klittenband (= zachte deel) in het midden op de biezen van de onderslag vastspelden, rondom vaststikken.

3 Het andere deel van het klittenband (= harde deel) in het midden op de overslag vastspelden en rondom vaststikken. Van tevoren controleren dat de delen goed op elkaar passen.

4 De rechthoek met overslag op de rechthoek met onderslag leggen (verkeerde kant op de goede kant), de delen van klittenband liggen exact op

elkaar. De buitenranden ca. 10 cm op elkaar stikken.

5 De voor- en achterkant van het kussen op elkaar leggen (goede kanten op elkaar). De buitenranden op elkaar stikken. De hoeken schuin afknippen.

6 Kussenovertrek keren.

RITS INZETTEN

Bij een kussen kan de rits bv. bij de onderrand tussen de voor- en achterkant (**1a**) of bij twee delen voor de achterkant (**1b**) ingezet worden.

De rits wordt bij beide methodes op dezelfde manier ingezet.

Om de rits probleemloos in te kunnen zetten, heb je een naadbreedte van 1,5 cm nodig (de andere naden van de delen worden met 1 cm naadbreedte verwerkt).

1 Voor- en achterkant (**1a**) resp. delen voor de achterkant (**1b**) op elkaar leggen (goede kanten op elkaar).

2 Bij de onderrand (**1a**) resp. een lange rand van de delen voor de achterkant (**1b**) in het midden het ritsplit ter lengte van de rits aangeven (bv. 30 cm).

3 De naad rechts en links van het aangegeven split dichtstikken, bij het split een keer heen en terugstikken.

4 Tussen de splittekentjes de naad openlaten.

5 Je kunt de naad ook helemaal stikken en bij het deel voor de rits-split met lange steken (steeklengte 5) stikken.

6 De naad openstrijken.

7 De rits in het midden onder de rits-split leggen, met spelden vastzetten of vastrijgen.

8 De rits met het ritsvoetje van de naaimachine vaststikken of de rits met de hand vastnaaien.

9 Indien je het rits-split met lange steken dichtgestikt had, kun je nu deze steken bij het rits-split loshalen. De rits opendoen.

10 Voor- en achterkant van het kussen op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), de buitenranden op elkaar stikken.

11 Naden bijknippen, op de hoeken afknippen. Kussen keren.

HOTELSLUITING

Bij de zogenaamde hotelsluiting liggen de delen voor de achterkant gedeeltelijk over elkaar heen. Je hoeft dus geen rits in te zetten. De sluiting functioneert zonder knopen of klittenband.

Knip voor de achterkant 1 grotere en 1 kleinere rechthoek - samen moeten de rechthoeken een derde deel groter zijn dan het deel voor de voorkant.

1 Eén lange rand van de beide rechthoeken 2x 1 cm breed naar de verkeerde kant omvouwen, stikken.

2 Leg nu de beide rechthoeken voor de achterkant op het deel voor de

voorkant (goede kanten op elkaar): leg het grotere deel bij de bovenrand van het deel voor de voorkant neer, de gezoomde rand ligt op het deel; het kleinere deel op dezelfde manier bij de onderrand neerleggen. De 2 delen voor de achterkant overlappen elkaar gedeeltelijk. De zijranden op elkaar spelden.

3 De voor- en achterkant bij de buitenranden rondom op elkaar stikken.

4 Naad bijknippen, op de hoeken afknippen, keren.

BINNENSTE KUSSEN

Als de afmeting van een kussen afwijkt van de standaardmaten van kussen, maak je het binnenste kussen zelf. Omdat dit kussen gevuld wordt en normaalgesproken niet gewassen wordt, hoef je geen rits in te zetten.

- Knip voor het kussen 2 even grote delen (= voor- en achterkant) volgens de afmetingen van het betreffende kussen + rondom 1 cm naad.
- Leg de delen met de goede kanten op elkaar. Stik de buitenranden 1 cm breed, daarbij bij een rand een stuk naad openlaten om te keren en het kussen later te kunnen vullen.

- Naad bijknippen, op de hoeken afknippen, keren.

- Het kussen vullen (bv. met graankorrels, vulwatten of bij een geurkussentje met gedroogde blaadjes en bloemen).

- Het stuk open naad met de naaimachine smal dichtstikken of met de hand dichtnaaien.

- Het stuk open naad met de naaimachine smal dichtstikken of met de hand dichtnaaien.

maattabellen

kindermaten	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
bovenwijdte	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
taillewijdte	51	52	55	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
heupwijdte	54	56	60	62	64	66	68	70	72	74	77	79	82	85	88
binnenste mouwlengte (zonder mouwkop)	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	36	38	40	43
taillelengte voor	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44
lengte broek	42	46	50	54	59	63	68	73	78	81	85	89	93	97	100
damesmaten		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
bovenwijdte		82	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120			
taillewijdte		62	64	68	72	77	82	87	92	97	102	107			
heupwijdte		88	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126			
mouwlengte (+ kop)		58	58	59	59	59	60	60	59	59	58	58			
mannenmaten		44	46	48	50	52	54	56							
bovenwijdte		88	92	96	100	104	108	112							
wijdte band		78	82	86	90	94	100	104							
mouwlengte (+ kop)		61	62	63	64	65	65	64							
babymaten		50	56	62	68	74	80	86	92						
leeftijd in maanden		0-1	0-3	1-3	3-6	6-9	9-12	18	18-24						
bovenwijdte		42	44	46	48	50	52	54	56						
taillewijdte		42	44	45	47	49	51	52	53						
heupwijdte		44	46	48	50	52	54	56	58						
binnenste mouwlengte (zonder mouwkop)		12	13	14	16	17	19	21	23						
mouwlengte (+ kop)		14	16	18	20	22	24	27	30						
halswijdte		22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5						
taillelengte voor		13	14	16	17	18	19	20	22						
lengte broek		32	34	36	38	40	42	46	50						
binnenbeenraad		12	13	14	15	16	17	19	21						

Dubbel afwerken

Als de rand van een deel later niet met een omboordstrook of met biaisband afgewerkt wordt, wordt deze rand meestal dubbel afgewerkt.

De buitenranden van de delen zigzaggen. De delen (bv. een voor- en achterkant) met de goede kanten op elkaar leggen. De delen bij de randen op elkaar stikken, eventueel een stuk naad openlaten om het deel te kunnen keren. De naden bijknippen, op de hoeken schuin afknippen, in hoeken en bij ronde randen een stukje inknippen.


Het deel keren en het stukje open naad - indien niets anders vermeld staat - met de hand dichtnaaien of met de naaimachine met stiksteken smal dichtstikken.

Tunnel

Om een wanddecoratie op te hangen maakt u aan de achterkant een stoffen tunnel. Neem hiervoor een strook: de lengte = de breedte van de wanddecoratie; breedte = ca. 8 à 10 cm. De randen van de strook zigzaggen. Strook in de lengte dubbelvouwen (goede kant binnen). Randen stikken, bij de lange rand een stukje naad om te keren openlaten. Keren. Stukje open naad dichtnaaien. De strook aan de achterkant van de wanddecoratie net onder de bovenrand neerleggen, de lange randen met kleine steekjes vastnaaien.

Punt afstikken bij de bodemnaad

De zijnaad op de bodemnaad leggen en volgens de tekening een driehoek dwars op de bodemnaad afstikken (afstand staat in de beschrijving aangegeven). De driehoek met 1 cm brede naad afknippen. De andere zijnaad hetzelfde afwerken. De naad zigzaggen.



Randen zigzaggen

Voordat afzonderlijke delen verwerkt worden of randen gezoomd worden, eerst alle randen met smalle zigzagsteken of overlocksteken afwerken (bv. met een overlockmachine van **Bernina, Elna, Husqvarna Viking, Janome of Pfaff**).

Een model inlijsten

VARIATIE 1 Vliesofix op de verkeerde kant van de stof opstrijken. Het beschermplaatje van het vliesofix afhalen en het vliesofix bij het kartonnen inlegdeel van de lijst opstrijken, de uitstekende randen naar de achterkant van het karton omstrijken. Nu het model inlijsten.

VARIATIE 2 Volumevlies op het kartonnen inlegdeel van de lijst opstrijken. De stof met het borduurwerk op het volumevlies leggen, spannen en de stof aan de achterkant van het karton met plakband vastzetten. Nu het model inlijsten.

Quilten

Het quilten heeft niet alleen een decoratieve, maar ook een praktische functie: 3 lagen stof (achterkant, vliesstof en voorkant) worden met steekjes op elkaar genaaid, zodat de lagen niet kunnen verschuiven.

Het quilten wordt met siersteken uitgevoerd, bv. decoratieve knoopsteken of speciale quiltsteken. De steken kunnen bij de contouren uitgevoerd worden, maar kunnen bijvoorbeeld ook een heel vlak vullen. Tevens zijn er quiltmotieven die met de naaimachine of met de hand geborduurd kunnen worden.

Belangrijk: het quiltwerk wordt altijd vanuit het midden van het werkstuk naar buiten toe uitgevoerd.

Tip: de lijnen voor de quiltmotieven met een stift tekenen waarvan de lijntjes later vanzelf weer verdwijnen.

Als je met een sjabloon wilt werken, neem je eerst het motief van het werkblad over. Dan het motief op de sjablonenfolie leggen. De lijnen van het motief voorzichtig uitsnijden, daarbij erop letten dat de delen aan elkaar blijven zitten. Nu met behulp van de sjabloon het quiltmotief op de stof tekenen.

Bij motieven waarbij alleen de rand gequilt wordt, kun je het motief uitknippen en dan de contour op de stof overnemen.


Lagen op elkaar vastzetten

Het deel voor de achterkant moet rondom ca. 5 cm groter zijn dan de voorkant van de quilt. Leg het deel voor de achterkant mooi glad op een gladde ondergrond (op de tafel of de grond). De randen van het deel voor de achterkant met plakband op de ondergrond vastzetten, zodat het niet kan verschuiven.

Nu een even groot deel van volumevlies op het deel voor de achterkant leggen. Het deel voor de bovenkant erop leggen (de goede kant ligt boven).

De drie lagen met spelden (eventueel met veiligheidsspelden) op elkaar vastzetten, daarbij vanuit het midden naar de buitenkant toe werken en de lagen steeds met de handen mooi glad neerleggen. Nu de drie lagen met lange rijgsteken op elkaar vastzetten. Werk nu ook weer vanuit het midden naar buiten, werk in diagonale richting met onderlinge afstanden van 5 à 15 cm.

Nadat de delen op elkaar geregen



zijn de spelden of veiligheidsspelden verwijderen.


Opgelet: als u opstrijkbaar volumevlies neemt, strijkt u dit aan de verkeerde kant van de bovenkant resp. de achterkant, voordat de delen op elkaar gelegd worden. Werk hierbij ook vanuit het midden en strijk het deel van volumevlies beetje bij beetje op.

Bij het quilten van een kussen, raden wij aan de bovenkant van het kussen tevens met een laagje volumevlies af te werken.


Yo-Yo maken

Neem een stoffen cirkel die twee keer zo groot is als de gewenste afmeting van de Yo-Yo. Knip de cirkel met 1 cm naad uit.


Bij ovale Yo-Yo's de hoogte en breedte dubbel berekenen, met 1 cm naad uitknippen.

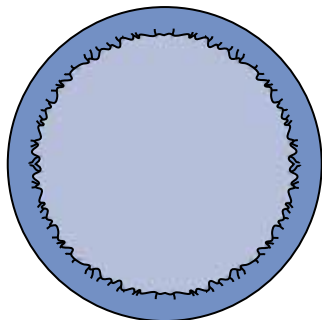


De buitenrand van cirkel resp. ovaal ca 6 à 7 mm breed naar de verkeerde kant omvouden.



Net naast de buitenrand een hulpdraad van stevig garen inrijgen (leg een knoopje in de draad en voer de 1e steek 2x uit). Voer bij de buitenrand rijgsteken uit. De hulpdraad voorzichtig aantrekken, zodat de rand van de cirkel bijeengetrokken wordt.

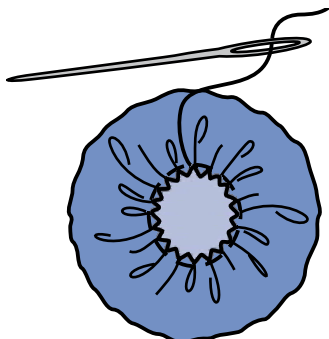

De rimpeldraad instoppen. De Yo-Yo in de gewenste vorm leggen.



Op de tekening hierboven: een ovale Yo-Yo.


Tip: Je kunt ook de Yo-Yo Maker van de firma **Clover** nemen.

Schuine stroken

SCHUINE STROKEN KNIPPEN EN AAN ELKAAR STIKKEN


1e METHODE

De stroken schuin van draad knippen. Dan de stroken op elkaar leggen (goede kanten op elkaar) en volgens tek. 1 aan elkaar stikken. Eventueel meerdere stroken op deze manier aan elkaar stikken.




2e METHODE


Als je een heel lange schuine strook nodig hebt, kun je deze methode toepassen: knip een vierkant van 40 x 40 cm of 50 x 50 cm. Nu volgens tek. 2 het vierkant 1x diagonaal doorsnijden, zodat er 2 driehoeken ontstaan. Dan de beide driehoeken op elkaar leggen (goede kanten op elkaar)



en volgens tek. 3 op elkaar stikken. De naad openstrijken. Dan volgens tek. 3 de schuine lijnen tekenen: de afstand tussen de lijnen komt overeen met de breedte van de schuine stroken.

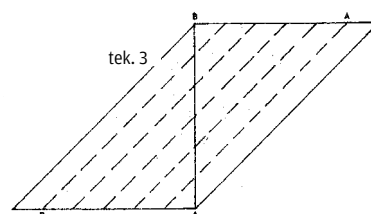

Nu dit vlak volgens tek. 4 tot een tunnel dichtstikken, daarbij de spitse hoeken met de breedte van de schuine strook laten verspringen, zodat de rand de 1e lijn komt te liggen. Naad openstrijken. Daarna het vlak met de schaar zo bij de getekende lijnen doorknippen, dat er een eindeloos lange strook ontstaat.



Schuine hoeken


RAND MET SCHUINE STROKEN AFWERKEN

1e METHODE - OMBOORDEN

Eerst de stroken knippen: 1x de lengte van de rand zonder de naden plus 2x de extra lengte + 3 cm naad (naadbreedte = 1 cm). Als de stroken met een andere naadbreedte afgewerkt worden, dan volgens de beschrijving werken.

Bij alle stroken volgens tek. 1 de hoeken met een hoek van 45 graden afknippen.

Nu de vier stroken bij de betreffende randen neerleggen (goede kanten op elkaar) en vastspelden. Dan de stroken 1 cm breed vaststikken, daarbij aan het begin en einde steeds 1 cm van de hoek verwijderd beginnen resp. eindigen. Let daarbij op de rode X in tek. 1. Aan het begin en einde van de naad een keer heen en terug stikken om ervoor te zorgen dat het stiksel niet los gaat zitten.




TIP

Om de stroken probleemloos vast te kunnen stikken, stik je eerst twee stroken tegenover elkaar vast, daarna de twee stroken bij de andere randen vaststikken. Pas dan de hoeknaden stikken, daarbij op dezelfde manier te werk gaan als bij de andere naden. Ook nu aan het begin en einde van de naad een keer heen en terug stikken. De hoeknaden openstrijken.

Opgelet:


Een andere methode om het deel met de vier stroken af te werken: stik de vier stroken eerst bij de schuine hoeken aan elkaar. Daarbij het stiksel van de hoeknaden net als hierboven beschreven steeds 1 cm vanaf de hoek beginnen en 1 cm vóór de hoek eindigen.

Nu het kader van vier stroken vaststikken. De stroken eerst bij de punt van de stroken dubbelvouwen, strijken. De open rand van de dubbelgevouwen stroken 1 cm breed naar binnen omstrijken en volgens tek. 2 vastspelden. Daarna deze rand met kleine steekjes aan de achterkant van het werkstuk vastnaaien.




2e METHODE - STROKEN ALS KADER VASTSTIKKEN


Eerst de 4 stroken met de aangegeven lengte en breedte knippen. Bij de korte randen van de stroken de hoeken met een hoek van 45 graden afknippen. De lange randen van de stroken 1 cm breed naar de verkeerde kant van de strook omstrijken. Dan de punten van de stroken met 1 cm naad aan elkaar stikken. De punten tot net voor het stiksel inknippen (tek. 1).



De aan elkaar gestikte stroken keren en dubbel leggen (tek. 2).



Nu de open rand van de stroken 1 cm breed over de randen van het middelste deel heen schuiven. Dan alle stroken smal vaststikken (tek. 3).



SCHUINE HOEKEN MAKEN

Eerst de stroken knippen: 1x de lengte van de rand zonder de naden plus 2x de extra lengte + 4,5 cm naad (naadbreedte = 1 cm). Als de stroken met een andere naadbreedte afgewerkt worden, dan volgens de beschrijving werken. De lengte van de stroken staat in de beschrijving vermeld.


Bij alle stroken volgens tek. 1 de hoeken met een hoek van 45 graden afknippen.

Nu de vier stroken bij de betreffende randen neerleggen (goede kanten op elkaar) en vastspelden. Dan de stroken 1 cm breed vaststikken, daarbij

aan het begin en einde steeds 1 cm van de hoek verwijderd beginnen resp. eindigen. Let daarbij op de rode X in tek. 1. Aan het begin en einde van de naad een keer heen en terug stikken om ervoor te zorgen dat het stiksel niet los gaat zitten.

TIP Om de stroken probleemloos vast te kunnen stikken, stik je eerst twee stroken tegenover elkaar vast, daarna de twee stroken bij de andere randen vaststikken. Pas dan de hoeknaden stikken, daarbij op dezelfde manier te werk gaan als bij de andere naden. Ook nu aan het begin en einde van de naad een keer heen en terug stikken. De hoeknaden openstrijken.


Opgelet: je kunt de vier stroken ook eerst bij de schuine hoeken aan elkaar stikken. Daarbij het stiksel van de hoeknaden net als hierboven beschreven steeds 1 cm vanaf de hoek beginnen en 1 cm vóór de hoek eindigen. Het kader van vier stroken vaststikken.




Hoeken netjes afwerken

MET ENKELE ZOOM


De buitenranden zigzaggen. De streeplijnen (= vouwlijnen) en de stippe lijn op de betreffende breedte van de zoom aangeven (tek. a).



De hoeken omvouw (tek. b).



De zoom vouwen (tek. c) en vastrijgen. De randen bij de stippelijijn vastnaaien of met openzoomsteken vastzetten.




HOEKEN STIKKEN

Eerst de hoeken met een hoek van 45° afknippen, daarbij moet de afgewerkte hoek 1 cm naad hebben (tek. 1). Indien met 0,75 cm naad gewerkt wordt, dan met deze naadbreedte afknippen.




Hoek inleggen (goede kant binnen) (tek. 2).



De hoek stikken en de naad openstrijken (tek. 3).




De hoek keren, de zoom instrijken en smal stikken of met de hand vastnaaien (tek. 4).




Hoek tot punt afwerken

De rand zigzaggen. De strook in de lengte dubbelvouwen (goede kanten binnen). Volgens tek. 1 de naad loodrecht op de rand stikken, daarbij




aan het begin en einde een keer heen en terug stikken. Naad openleggen, bij de hoek volgens tek. 2 een punt neerleggen. Niet afknippen! De hoek keren, de punt voorzichtig met een borduurnaald in vorm drukken.





Cirkel voorbereiden en knippen:



Voor het patroondeel eerst een vierkant iets groter dan de doorsnee van de cirkel op zijdepapier of transparantpapier tekenen.



Dan volgens tek. 1 het vierkant 2x dubbelvouwen.



Volgens tek. 2 vanuit het middelpunt verschillende lijnen met de lengte van de aangegeven radius tekenen, geef het eindpunt aan.



De eindpunten met elkaar verbinden en de kwartcirkel bij de lijn uitknippen. Het papieren deel open neerleggen (zie hierboven). De cirkel op de stof leggen en uitknippen (eventueel met naad!).